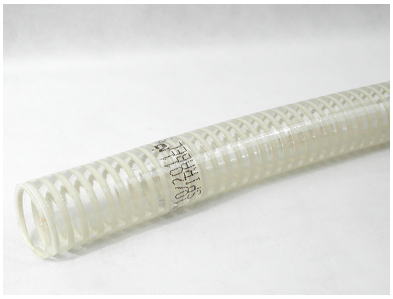

Spirabel® S.N.T.-S

Levensmiddelenbestendige PVC spiraalslang
(EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C, D1)

Geschikt voor het zuigen en doorvoeren van diverse vloeistoffen, irrigatie, pompen, zaaimachines, vloeibare levensmiddelen, poeders met een laag abrasief vermogen (niet vettig)

- Versterkt met een witte, harde en schokbestendige PVC-spiraal
- Lichtgewicht en zeer flexibel

Lebensmittelechter PVC Spiralschlauch
(EU) N°10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1)

Geeignet zum Ansaugen und Fördern verschiedener Flüssigkeiten, Bewässerung, Pumpen, Sämaschinen, Lebensmittelflüssigkeiten und die Förderung von leicht abrasiven Pulvern (fettfrei)

- Verstärkt mit einer weißen, stoßfesten Hart-PVC-Spirale
- Leicht und sehr flexibel

PVC food grade spiral hose
(EU) N°10/2011 (Simulants A, B, C, D1)

Suitable for suction and delivery of various liquids, irrigation, pumps, seed drills, transfer of food liquids, transfer of low abrasive powders (Non-greasy)

- Reinforced with a white, rigid and shock-proof PVC spiral
- Lightweight and very flexible

Materiaal binnen:	PVC
Kleur inwendig:	Transparant
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Transparant
Inlagen:	PVC spiraal

Material Seele:	PVC
Farbe Seele:	Transparent
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Transparent
Einlagen:	PVC-Spirale

Material tube:	PVC
Colour tube:	Transparent
Material cover:	PVC
Colour cover:	Transparent
Reinforcements:	PVC spiral

- Geschikt voor vloeibare levensmiddelen en alcohol tot 50% bij 60 °C

- Geeignet für flüssige Lebensmittel und Alkohol bis zu 50% bei 60 °C

- Suitable for transfer of food liquids and alcohol up to 50% at 60 °C

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
20	25.2	60	0.9	242	7
25	30.4	75	0.9	300	7
30	35.4	90	0.9	359	6
32	37.6	95	0.9	387	6
38	44	115	0.9	504	6
50	56.6	150	0.9	736	5
60	66.6	180	0.9	873	5
63	69.6	190	0.9	960	5
70	76.8	210	0.9	1040	4
90	102.2	360	0.9	1650	3
100	112.2	500	0.9	1970	3

Normeringen | Normen | Standards
EG 1935/2004

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 3 bar | Max. 7 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 9 bar | Max. 21 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice