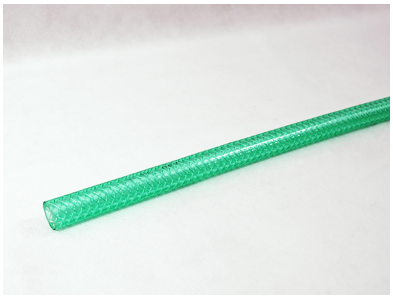

Tricofuel®

PVC slang voor olie, benzine en koolwaterstoffen

Geschikt voor pompen, circulatiepompen, branders, verwarmers, vorstbeveiliging en verwarmingsapparatuur

- Speciaal ontworpen voor de doorvoer van koolwaterstoffen
- Behoudt flexibiliteit, zelfs na intensief gebruik
- Uitstekende weerstand tegen veroudering

PVC Schlauch für Öl, Benzin und Kohlenwasserstoffe

Geeignet für Pumpen, Umwälzpumpen, Brenner, Frostschutz- und Heizgeräte

- Speziell entwickelt für Durchfuhr von Kohlenwasserstoffen
- Bleibt auch nach intensiver Nutzung flexibel
- Hervorragende Alterungsbeständigkeit

PVC hose for oil, petrol and hydrocarbons

Suitable for pumps, circulation pumps, burners, heaters, frost prevention and heating equipment

- Designed specifically for hydrocarbon transfer
- Retains flexibility, even after intesive use
- Excellent resistance to ageing

Materiaal binnen:	PVC
Kleur inwendig:	Groen
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Groen
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	PVC
Farbe Seele:	Grün
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Grün
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	PVC
Colour tube:	Green
Material cover:	PVC
Colour cover:	Green
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Transparantie zorgt voor een eenvoudige visuele controle van de vloeistofdoorvoer
- Niet geschikt voor loodvrije brandstoffen, kies Technobel of Technobel PU

- Transparenz ermöglicht die visuelle Kontrolle beim Durchfluß der Medien
- Nicht für bleifreie Kraftstoffe geeignet. Bitte wählen Sie Technobel oder Technobel PU

- Transparency provides for easy visual control of fluids transfer
- Not suitable for unleaded fuels, please choose Technobel or Technobel PU

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.3	11	44	0	81	13
8	14	56	0	129	13
10	16	70	0	152	10
12	19	84	0	211	10
15	23	105	0	297	10
20	28	140	0	373	10
25	32.5	175	0	420	8
30	39	210	0	603	8

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 8 bar | Max. 13 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 25 bar | Max. 40 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice