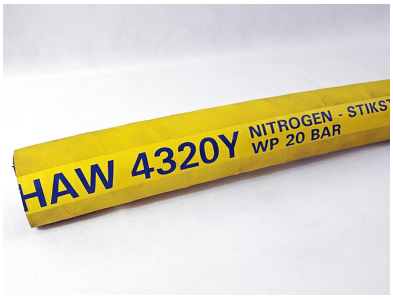

HAW 4320

Hogedruk stikstofslang

Geschikt voor warm en koud water, perslucht, chemicaliën, lichte zuren, bestrijdingsmiddelen, water met vaste delen en inerte gassen

- Zeer soepel en flexibel
- Zeer goede ozon- en UV bestendigheid

Hochdruck Stickstoffschlauch

Geeignet für Warm und Kaltwasser, Pressluft, Chemikalien, verdünnte Säuren, Pestizide, Wasser mit Feststoffen und inerte Gase

- Hoch flexibel und geschmeidig
- Sehr gute Ozon- und UV-Beständigkeit

High pressure nitrogen delivery hose

Suitable for warm and cold water, chemicals, diluted acids, pesticides, water with suspended solids and inert gases

- Good flexibility and easy handling
- Very good ozone and UV resistance

Materiaal binnen:	SBR/EPDM
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	SBR/EPDM
Kleur uitwendig:	Geel
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	SBR/EPDM
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	SBR/EPDM
Farbe Decke:	Gelb
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	SBR/EPDM
Colour tube:	Black
Material cover:	SBR/EPDM
Colour cover:	Yellow
Reinforcements:	Textile reinforcements

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	24	104	0	429	20
19	30	152	0	532	20
25	37	200	0	729	20
32	44	256	0	914	20
38	52	304	0	1271	20
51	65	408	0	1681	20
60	76	480	0	2182	20
63	79	504	0	2225	20
76	92	608	0	2660	20
90	108	720	0	3686	20
102	122	816	0	4593	20

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice