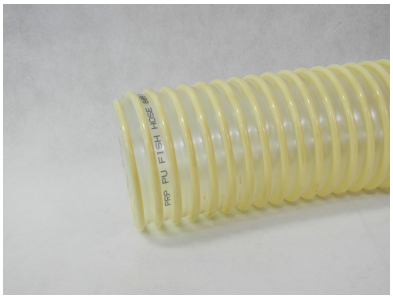

Pescaflex

Marine vispompslangGeschikt voor het transporteren van vis en vissenvoer

- Zachte PVC compounds met hoge slijtvastheid
- Blauwe, UV- en scheurbestendige PVC spiraal
- Bestendig tegen zeezout en verschillende chemische producten
- Non-toxic en levensmiddelenbestendig
- Tevens geschikt voor baggerwater met zand aandeel
- Hoge UV-bestendigheid
- Flexibel en makkelijk te hanteren

Marine vispompslangGeschikt voor het transporteren van vis en vissenvoer

- Zachte PVC compounds met hoge slijtvastheid
- Blauwe, UV- en scheurbestendige PVC spiraal
- Bestendig tegen zeezout en verschillende chemische producten
- Non-toxic en levensmiddelenbestendig
- Tevens geschikt voor baggerwater met zand aandeel
- Hoge UV-bestendigheid
- Flexibel en makkelijk te hanteren

Marine vispompslangGeschikt voor het transporteren van vis en vissenvoer

- Zachte PVC compounds met hoge slijtvastheid
- Blauwe, UV- en scheurbestendige PVC spiraal
- Bestendig tegen zeezout en verschillende chemische producten
- Non-toxic en levensmiddelenbestendig
- Tevens geschikt voor baggerwater met zand aandeel
- Hoge UV-bestendigheid
- Flexibel en makkelijk te hanteren

Materiaal binnen:	PVC
Kleur inwendig:	Transparant
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Grijs
Inlagen:	PVC spiraal

Material Seele:	PVC
Farbe Seele:	Transparent
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Grau
Einlagen:	PVC-Spirale

Material tube:	PVC
Colour tube:	Transparent
Material cover:	PVC
Colour cover:	Grey
Reinforcements:	PVC spiral

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
63	72	0	0.95	1028	6
102	119	0	0.95	2900	4
152	175	0	0.9	5600	3
203	230	0	0.9	9000	2
250	282	0	0.9	13600	1.5
254	286	0	0.9	14500	1.5
300	334	0	0.9	19000	1
305	339	0	0.9	19000	1
356	401	0	0.5	23000	1

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -20 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 1 bar | Max. 6 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice