


Refrigerant Charging CT5

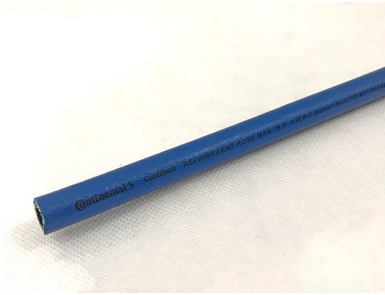

Vulslang voor airconditioning systemen		Füllschlauch für Klimaanlage		Refrigerant charging hose	
- Ontwikkeld met nylon liner voor zeer lage gasdiffusie - Op doorn geproduceerd met gevlochten aramide inlagen - Buitenwand leverbaar in rood, blauw of geel		- Entwickelt mit Nylonliner für Diffusionsdichtigkeit - Dorngefertigt mit geflochtenen Aramideinlagen - Außendecke lieferbar in rot, blau oder gelb		- Developed with Nylon liner for low permeation - Mandrel built with braided aramid reinforcement - Cover available in red, blue or yellow	
Materiaal binnen:	PA	Material Seele:	PA	Material tube:	PA
Kleur inwendig:	Zwart	Farbe Seele:	Schwarz	Colour tube:	Black
Materiaal buiten:	NBR/PVC	Material Decke:	NBR/PVC	Material cover:	NBR/PVC
Kleur uitwendig:	Verkrijgbaar in meerdere kleuren	Farbe Decke:	In mehreren Farben erhältlich	Colour cover:	Available in multiple colors
Inlagen:	Aramide inlagen	Einlagen:	Aramideinlagen	Reinforcements:	Aramid reinforcements
- UL lijst voor koelvloeistoffen: - R-11, R-12, R-22, R-113, R-114, R-123, R-134a, R-401A, R-401B, R-402A, R-402B, R-404A, R-407A, R-407B, R-407C, R-408A, R-409A, R-410a, R-414A, R-500, R-502, R-507, FR1GC-FR12		- UL Liste für Kühlmittel: - R-11, R-12, R-22, R-113, R-114, R-123, R-134a, R-401A, R-401B, R-402A, R-402B, R-404A, R-407A, R-407B, R-407C, R-408A, R-409A, R-410a, R-414A, R-500, R-502, R-507, FR1GC-FR12		- UL listed for following refrigerants: - R-11, R-12, R-22, R-113, R-114, R-123, R-134a, R-401A, R-401B, R-402A, R-402B, R-404A, R-407A, R-407B, R-407C, R-408A, R-409A, R-410a, R-414A, R-500, R-502, R-507, FR1GC-FR12	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
4.8	11.4	25	0	177	55
9.5	16.8	45	0	200	55

Normeringen | Normen | Standards

UL 1963 | SAE 2196

Temperatuur | Temperatur | Temperature

Min. -29 °C | Max. 82 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure

Min. 55 bar | Max. 55 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure

Min. 276 bar | Max. 276 bar

